

TRÄSKYDDSSYSTEM

Inspirerat av naturliga krafter

1+2+3



*BIOkleens träskyddssystem med unik dubbelverkande
SiO₂-formula, större djupverkan och längre skyddseffekt!*

 **BIOkleen**[®]

Dubbelverkande formula!

BIOkleens SiO₂-formula har en unik dubbelverkande effekt som gör att träytan mineraliseras. Det innebär att medlet tränger ner djupare i träet och skapar ett långvarigare skydd för ditt trallgolv.

**BIOkleen
Träskyddssystem
1+2+3**

1. BIoKleen Tralltvätt


Optimerad för att effektivt rengöra tryckimpregnerat trämaterial från sot och svår smuts

2. BIoKleen Trallskydd

Mineraliserar ytan på djupet och ger träet en vacker blek ljusgrå färgton

3. BIoKleen Ytförsegling

Hindrar effektivt fukt, sot och smuts att tränga in i träet

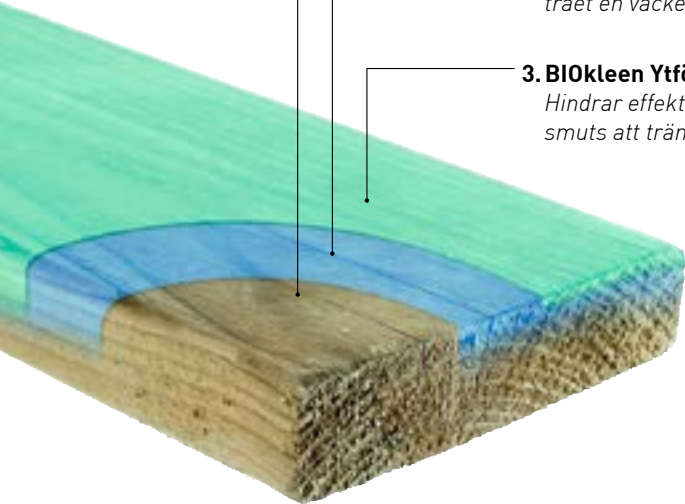

5–10 års
hållbarhet med en
fortsatt ljus och
fräsch yta!




Naturligt skydd

Den naturliga processen petrification är det som gör att material omvandlas till fossiler. Med samma princip skapar vårt nya skyddssystem en ljus, ren och motståndskraftig yta på träet.

BIOkleens system för träunderhåll är vattenbaserade produkter för rengöring och skydd av trämaterial. Speciellt lämpad för altangolv i tryckimpregnerat virke, bryggor mm.

Läs mer om BIOkleens träskyddssystem på www.biokleen.se

Inspirerat av
den naturliga
processen!

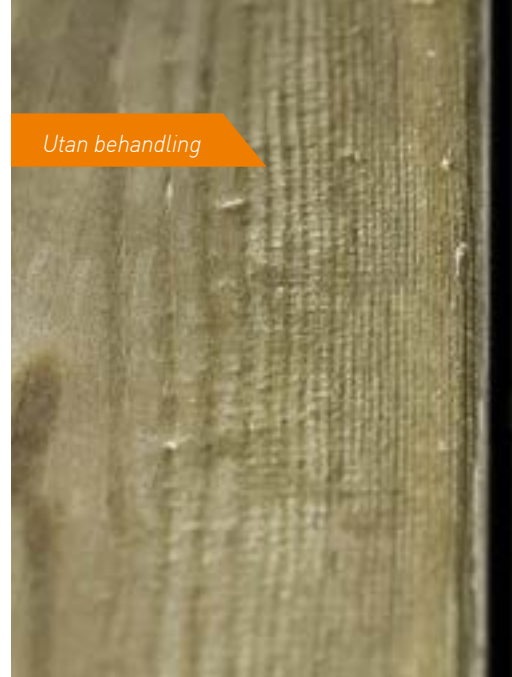

Utan behandling



Med behandling

Effektivt vattenavstötande

Komponenterna i systemet bildar tillsammans en effektiv vattenavstötande fysisk barriär som är diffusionsöppen och skyddar mot UV-strålning.



Se filmen på hur du använder
BIOkleens träskyddssystem 1+2+3 för
bästa effekt och maximal hållbarhet!

1 Tralltvätt

Det första steget i BIOkleens träskyddssystem. Produkten rengör effektivt tryckimpregnerat trämaterial såsom t.ex. altangolv & trätrall. Optimerad för att effektivt ta bort sot och svår smuts. Tralltvätt är vårdande och bryter inte ner materialet i förtid vilket är risken när man använder andra starka rengöringsmedel.

Se baksidan för mer information.



Förp: 1l
Art.nr. 19210
EAN: 7392664192102
Antal/låda: 6

Förp: 5l
Art.nr. 19250
EAN: 7392664192508
Antal/låda: 3

2 Trallskydd

Det andra steget i BIOkleens träskyddssystem är ett träskydd/impregnering baserat på miljövänlig kiselteknologi. Trallskyddet tränger djupt in i träet och bildar fasta skyddande kiselstrukturer i materialet vilket ger en ljus ren yta. Produkten motverkar svampangrepp och ger ett effektivt flamskydd. Trallskydd är vattenbaserad, utan biocider och fungerar på de flesta träslag. Trallskydd ska ej användas på trall under tak.

Se baksidan för mer information.



Förp: 1l Art.nr. 13810
EAN: 7392664138100
Antal/låda: 6

Förp: 2,5l Art.nr. 13803
EAN: 7392664138032
Antal/låda: 4

Förp: 5l Art.nr. 13850
EAN: 7392664138506
Antal/låda: 3

3 Ytförsegling

Det tredje och sista steget i BIOkleens träskyddssystem är Ytförsegling, som är långtidsverkande och ger ett förstärkande ytskydd, byggt på en vattenbaserad organisk kiselemulsion. Komponenterna bildar en effektiv vattenavstötande fysisk barriär som är diffusionsöppen och skyddar mot UV-strålning. Förutom trallgolv kan Ytförsegling med fördel användas på staket, fasader, murar, stengolv, shingeltak, trädgårdsmöbler samt de flesta andra ytor utomhus som behöver skyddas för fukt.

Se baksidan för mer information.



Förp: 1l Art.nr. 13910
EAN: 7392664139107
Antal/låda: 6

Förp: 2,5l Art.nr. 13903
EAN: 7392664139039
Antal/låda: 4

Förp: 5l Art.nr. 13950
EAN: 7392664139503
Antal/låda: 3

Underhåll med Trallschampo

För att trallen ska behålla sitt skydd och bevaras på bästa sätt rekommenderas underhållstvätt med BIOkleens Trallschampo. Trallschampot tar effektivt bort smuts som lägger sig upp på trallen, men riskerar inte att förstöra ytskyddet.

Förp: 1l
Art.nr. 19310
EAN: 7392664193109
Antal/låda: 6

Förp: 2,5l
Art.nr. 19303
EAN: 7392664193031
Antal/låda: 4



Nyhet!

Lathund vid behandling*

	TRALLVÄTT <i>beroende på smutsighet</i>	TRALLSKYDD <i>per strykning, beroende på träslag</i>	YTFÖRSEGLING <i>per strykning</i>	TRALLSCHAMPO <i>beroende på smutsighet</i>
Åtgång 10m²	ca. 1l–2l	ca. 1–2l	ca. 1l	ca. 0,5l
Åtgång 30m²	ca. 3l–6l	ca. 3–5l	ca. 3l	ca. 2l
Åtgång 50m²	ca. 5l–10l	ca. 5–8l	ca. 5l	ca. 3l
Rek. utetemp.	10–20°C	10–20°C	10–20°C	10–20°C
Rek. väder	Molnigt	Molnigt, uppehåll i minst ett dygn	Molnigt, uppehåll i minst ett dygn	-
Tidsintervall vid påläggning	Blöt ytan, vänta ca 2–3 min, skura	Behandla 2 ggr med 4–6 tim mellan gångerna	Vänta 4–6 tim efter påläggning av Trallskydd	Blöt ytan, vänta ca 2–3 min, skura
Rek. arbetsredskap	Borste, högtryck med terassmunstycke	Pensel på skaft	Pensel på skaft	Borste och lågtrycksspruta
Appliceringsmetoder	Borste, lågtrycks-spruta, undvik dimma	Pensla/spreja, stryk ut	Pensla/spreja, stryk ut	Borste och lågtrycksspruta
Anmärkning	Skydda glas och aluminium	Mindre åtgång vid andra påläggningen		Vid större trallgolv använd Trallschampo Ejektor

* Vid behandling av ny trall ska fuktkvoten understiga 20% innan påläggning av Trallskydd.



BIKLEEN MILJÖKEMI AB

Box 175, 567 24 Vaggeryd | Besöksadress: Galoppvägen 7, 567 92 Vaggeryd
tel 0522-339 90 | www.biokleen.se