

# Renselukk uisolert/isolert

NO

ART.NR. 116757, 116758, 116759, 121107, 121108



Uisolert eller isolert renselukk, for tilgang ved rengjøring av kanaler, med nedfellbart håndtak som passer utenpå kanalnippelen.

116757, 116758, 116759,  
121107, 121108


- Nedfellbart håndtak i stål.
- Det uisolerte renselokket er utstyrt med fôring for bolt og bajonettfatning for sikrere feste i kanaler med overtrykk.
- Det isolerte renselokket holdes på plass av klips som klemmer mot produktet lokket monteres i.

Art.nr.	NOBB	GTIN	Diam.	Vekt	
116757	53372457	7023671167578	Ø 100 mm	0,15 kg	Uisolert
116758	53372461	7023671167585	Ø 125 mm	0,17 kg	Uisolert
116759	53372476	7023671167592	Ø 160 mm	0,22 kg	Uisolert
121107	60160020	7023671211073	Ø 200 mm	0,32 kg	Uisolert
121108	60160021	7023671211080	Ø 250 mm	0,55 kg	Uisolert

## Tekniske data

Materiale	Stål
Brannteknisk klasse	E 60

## Målskisse

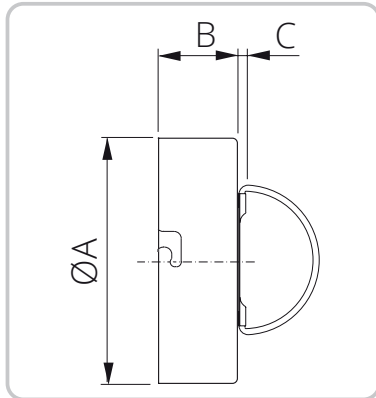

Art.nr.	ØA mm	B mm	C mm	Branntekn. krav	Beskyttelsesavstand ved strålingsintensiteten		
					3 kW/m <sup>2</sup> (evakuerte personer)	10 kW/m <sup>2</sup> (innredn.mtrl. brennb.mtrl.)	30 kW/m <sup>2</sup> (bygn.mtrl.) (tre)
116757	100	40	5	EI 15	100	10	10
				EI 30	100	30	10
				EI 60	150	50	10
116758	125	40	5	EI 15	100	10	10
				EI 30	150	30	10
				EI 60	150	60	10
116759	160	40	5	EI 15	100	10	10
				EI 30	150	40	10
				EI 60	200	80	10
121107	200	40	5	EI 15	150	10	10
				EI 30	200	50	10
				EI 60	250	100	10
121108	250	60	5	EI 15	200	10	10
				EI 30	250	60	10
				EI 60	300	120	10

# Renslock oisolerad/isolerad

SV

ART.NR. 116757, 116758, 116759, 121107, 121108

116757, 116758, 116759,  
121107, 121108

Oisolerat resp. isolerat renslock, för åtkomst vid rengöring av kanaler, med fällbart handtag som passar utanpå kanalnippel.


- Fällbart handtag i stål.
- Det oisolerade renslocket är försett med jack för skruv, och bajonettfattning för att säkrare sitta fast i kanaler med övertryck.
- Det isolerade renslocket hålls på plats av clips som klämmer mot produkten locket monterar i.

Art.nr.	GTIN	Diam.	Vikt	
116757	7023671167578	Ø 100 mm	0,15 kg	Oisolerad
116758	7023671167585	Ø 125 mm	0,17 kg	Oisolerad
116759	7023671167592	Ø 160 mm	0,22 kg	Oisolerad
121107	7023671211073	Ø 200 mm	0,32 kg	Oisolerad
121108	7023671211080	Ø 250 mm	0,55 kg	Oisolerad

## Tekniska data

Material	Stål
Brandteknisk klass	E 60

## Måttskiss

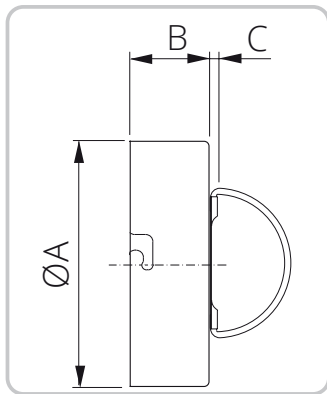

Art.nr.	ØA mm	B mm	C mm	Brandtekn. krav	Skyddsavstånd vid strålningsintensiteten		
					3 kW/m <sup>2</sup> (utrymmande personer)	10 kW/m <sup>2</sup> (inredn. mtrl. brännb. mtrl.)	30 kW/m <sup>2</sup> (byggn.mtrl.) (trä)
116757	100	40	5	EI 15	100	10	10
				EI 30	100	30	10
				EI 60	150	50	10
116758	125	40	5	EI 15	100	10	10
				EI 30	150	30	10
				EI 60	150	60	10
116759	160	40	5	EI 15	100	10	10
				EI 30	150	40	10
				EI 60	200	80	10
121107	200	40	5	EI 15	150	10	10
				EI 30	200	50	10
				EI 60	250	100	10
121108	250	60	5	EI 15	200	10	10
				EI 30	250	60	10
				EI 60	300	120	10

# Rensedæksel, uisoleret/isoleret

DA

ART.NR. 116757, 116758, 116759, 121107, 121108


 116757, 116758, 116759,  
121107, 121108

Uisoleret eller isoleret rensedæksel for adgang ved rensning af kanaler, med foldehåndtag, som passer uden på kanalripen.


- Foldehåndtag i stål.
- Det uisolerede rensedæksel er forsynet med et hak til skrue og bajonetfatning for at sidde bedre fast i kanaler med overtryk.
- Det isolerede rensedæksel holdes på plads af clips, som klemmer mod det produkt, som dækslet monteres i.

Art.nr.	GTIN	Diam.	Vægt	
116757	7023671167578	Ø 100 mm	0,15 kg	Uisoleret
116758	7023671167585	Ø 125 mm	0,17 kg	Uisoleret
116759	7023671167592	Ø 160 mm	0,22 kg	Uisoleret
121107	7023671211073	Ø 200 mm	0,32 kg	Uisoleret
121108	7023671211080	Ø 250 mm	0,55 kg	Uisoleret

## Tekniske data

Materiale	Stål
Brandteknisk klasse	E 60

## Målskitse

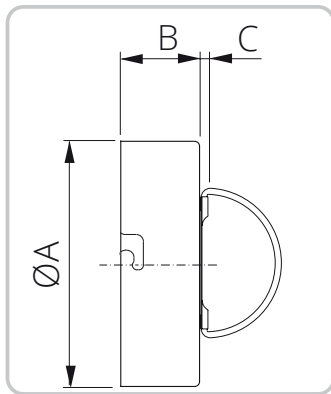

Art.nr.	ØA mm	B mm	C mm	Brandtekniske krav	Beskyttelsesafstand ved strålingsintensiteten		
					3 kW/m <sup>2</sup> (evakuerede personer)	10 kW/m <sup>2</sup> (indretn. mtrl. brændb. mtrl.)	30 kW/m <sup>2</sup> (bygn.mtrl.) (træ)
116757	100	40	5	EI 15	100	10	10
				EI 30	100	30	10
				EI 60	150	50	10
116758	125	40	5	EI 15	100	10	10
				EI 30	150	30	10
				EI 60	150	60	10
116759	160	40	5	EI 15	100	10	10
				EI 30	150	40	10
				EI 60	200	80	10
121107	200	40	5	EI 15	150	10	10
				EI 30	200	50	10
				EI 60	250	100	10
121108	250	60	5	EI 15	200	10	10
				EI 30	250	60	10
				EI 60	300	120	10

# Puhdistuskansi eristämätön/ eristetty

FI

ART.NR. 116757, 116758, 116759, 121107, 121108


 116757, 116758, 116759,  
121107, 121108


Eristämätön tai eristetty puhdistuskansi kanavien puhdistamista varten. Irrotettavalla kahvalla, joka sopii kanvasuuttimen ulkopuolelle.

- Irrotettava kahva terästä.
- Eristämätön puhdistuskansi on varustettu jakilla ruuvia varten ja bajonettiliitännällä, jotta se istuu paremmin ylipaineisiin kanaviin.
- Eristetty puhdistuskansi pysyy paikoillaan klipsien avulla, jotka puristavat vasten tuotetta, johon kansi asennetaan.

Tuotenro:	GTIN	Läpimitta	Paino	
116757	7023671167578	Ø 100 mm	0,15 kg	Eristämätön
116758	7023671167585	Ø 125 mm	0,17 kg	Eristämätön
116759	7023671167592	Ø 160 mm	0,22 kg	Eristämätön
121107	7023671211073	Ø 200 mm	0,32 kg	Eristämätön
121108	7023671211080	Ø 250 mm	0,55 kg	Eristämätön

## Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
Palotekninen luokka	E 60

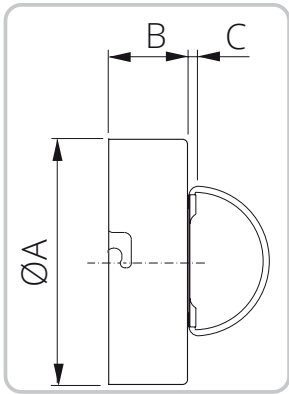**Mittakaaviot**


Tuotenro:	ØA mm	B mm	C mm	Palotekniset vaatimukset	Suojaetäisyys säteilynlähteestä		
					3 kW/m <sup>2</sup> (poistuvat henkilöt)	10 kW/m <sup>2</sup> (sisustus- ja palavat materiaalit)	30 kW/m <sup>2</sup> (rakennusmateriaalit ja puu)
116757	100	40	5	EI 15	100	10	10
				EI 30	100	30	10
				EI 60	150	50	10
116758	125	40	5	EI 15	100	10	10
				EI 30	150	30	10
				EI 60	150	60	10
116759	160	40	5	EI 15	100	10	10
				EI 30	150	40	10
				EI 60	200	80	10
121107	200	40	5	EI 15	150	10	10
				EI 30	200	50	10
				EI 60	250	100	10
121108	250	60	5	EI 15	200	10	10
				EI 30	250	60	10
				EI 60	300	120	10



# Rinse cap uninsulated/insulated

EN

ART.NR. 116757, 116758, 116759, 121107, 121108


 116757, 116758, 116759,  
 121107, 121108

Non-insulated or insulated cleaning cover, for access to clean ducts, with folding handle which fits over the duct nipple.


- Folding steel handle.
- The non-insulated cleaning cover is fitted with a jack for bolt and bayonet socket to ensure it is securely in place in ducts with overpressure.
- The insulated cleaning cover is held in position by clips which grip onto the product the cover is fitted to.

Art. no.	GTIN	Diam.	Weight	
116757	7023671167578	Diameter 100 mm	0.15 kg	Non-insulated
116758	7023671167585	Diameter 125 mm	0.17 kg	Non-insulated
116759	7023671167592	Diameter 160 mm	0.22 kg	Non-insulated
121107	7023671211073	Ø 200 mm	0,32 kg	Non-insulated
121108	7023671211080	Ø 250 mm	0,55 kg	Non-insulated

## Technical data

Material	Steel
Fire safety class	E 60

### Dimensioned Drawing

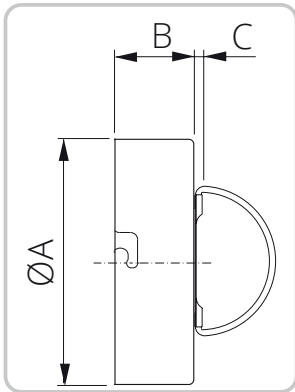

Art. no.	ØA	B	C	Fire safety class requirement	Safe distance in the event of radiation intensity		
	mm	mm	mm		3 kW/m <sup>2</sup> (evacuating persons)	10 kW/m <sup>2</sup> (fixt mtrl fla. mtrl)	30 kW/m <sup>2</sup> (buildg. mtrl) (wood)
116757	100	40	5	EI 15	100	10	10
				EI 30	100	30	10
				EI 60	150	50	10
116758	125	40	5	EI 15	100	10	10
				EI 30	150	30	10
				EI 60	150	60	10
116759	160	40	5	EI 15	100	10	10
				EI 30	150	40	10
				EI 60	200	80	10
121107	200	40	5	EI 15	150	10	10
				EI 30	200	50	10
				EI 60	250	100	10
121108	250	60	5	EI 15	200	10	10
				EI 30	250	60	10
				EI 60	300	120	10