

Badrumsfläkt avsedd för vägg- eller takmontering i utrymmen som är i behov av frånluft, så som badrum, toalett och tvättstuga.

- **Tre modeller**
- **Sidoingång för enkel installation på extern kabel**
- **Kallrasskydd**
- **För montage både i vägg och tak**
- **Passar för installation i zon 1 och 2**



Tre modeller

Fresh Basic 197107

DB	2086087
VVS	353426010
SNRO	8502534
LVI	8013252
EFO	4910586
NRF	6551657
SEG	9302602
RSK	8751533

Fresh Timer 197108


DB	2086089
VVS	353426030
SNRO	8502535
LVI	8013253
EFO	4910587
NRF	6551658
SEG	9302603
RSK	8751534

Fresh Timer Humidity 197109

DB	2086090
VVS	353426050
SNRO	8502536
LVI	8013254
EFO	4910595
NRF	6551659
SEG	9302604
RSK	8751535

Teknisk information

Diameter	100mm
V/Hz	220-240/50
m ³	88
Maxtryck, Pa	25
W	7,5
dB(A)	32,8
IP	X5 (spolsäkert)

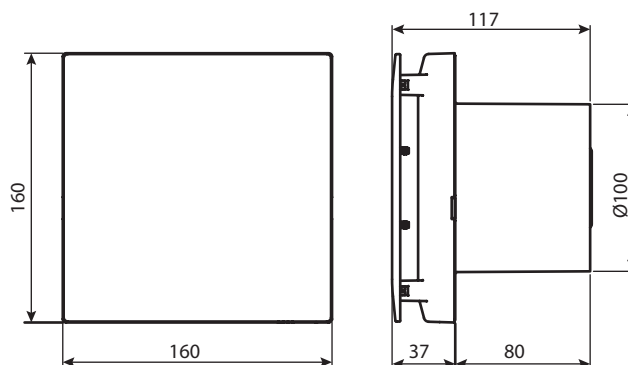

Montering

Fläkten kan monteras både horisontellt / vertikalt, på vägg eller i tak där behov av frånluft finns.

Underhåll

Fläkten skall underhållas och rengöras minst en gång per år för att upprätthålla optimal funktion. Notera att strömmen skall brytas när sådan åtgärd genomförs.

Garanti

Fläkten har 5 års garanti för tillverkningsfel.

Fresh 100

Badrumsfläkt

