



# TL5 consumer products



## TL5 HE 28W WW 1PP/10

En TL5-lampa är 40 % tunnare och 5 cm kortare än motsvarande TL-D-lampa. Tillgänglig i tre olika effektstal och två olika färger (varmvitt och kallvitt).

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information		Ljusutbyte (@ max lumen, märkvärde) (nom)	
Socket	G5 [ G5]		104 lm/W
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	24000 h	Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,44
Egenskaper	na [ Not Applicable]	Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,403
Systembeskrivning	Hög effektivitet	Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
LSF-klassad 2 000 tim, förvärmning	99 %	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	96 lm/W
LSF-klassad 4 000 tim, förvärmning	99 %	Färgåtergivningsindex (max)	85
LSF-klassad 6 000 tim, förvärmning	99 %	Färgåtergivningsindex (min)	80
LSF-klassad 8 000 tim, förvärmning	99 %	Färgåtergivningsindex (nom)	82
LSF-klassad 16 000 tim, förvärmning	97 %	LLMF-klassad 2 000 tim	96 %
LSF-klassad 20 000 tim, förvärmning	84 %	LLMF-klassad 4 000 tim	95 %
Flödesmättningsreferens	Sphere	LLMF-klassad 6 000 tim	94 %
		LLMF-klassad 8 000 tim	93 %
		LLMF-klassad 12 000 tim	92 %
		LLMF-klassad 16 000 tim	91 %
		LLMF-klassad 20 000 tim	90 %
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	830 [ CCT av 3 000 K]	Power (Rated) (Nom)	28,1 W
Ljusflöde (nom)	2675 lm		
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	2675 lm		
Färgbeteckning	Varmvit (WW)		

## TL5 consumer products

Lampström (nom)	0,170 A
<b>Temperatur</b>	
Temperatur (nom)	35 °C
<b>Styrenheter och dimring</b>	
Dimbara	Ja
<b>Mekanik och armaturhus</b>	
Sockelinformation	Grön ände
Lampform	T5 [ 16 mm (T5)]
<b>Användning och godkännande</b>	
Energieffektivitetsklass	F
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	1,4 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	29 kWh
EPREL-registreringsnummer	423459
<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871150089725125
Beställningsproduktnamn	TL5 HE 28W WW 1PP/10
EAN/UPC – Produkt	8711500897251
Beställningsnummer	89725125
Lokal kod	8343083
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	927926583032
Nettovikt (stycke)	105,800 g
ILCOS-kod	FDH-28/30/1B-L/P-G5-16/1150



## Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 HE 28W WW 1PP/10	17 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

## TL5 HE 28W WW 1PP/10

## Fotometriska data

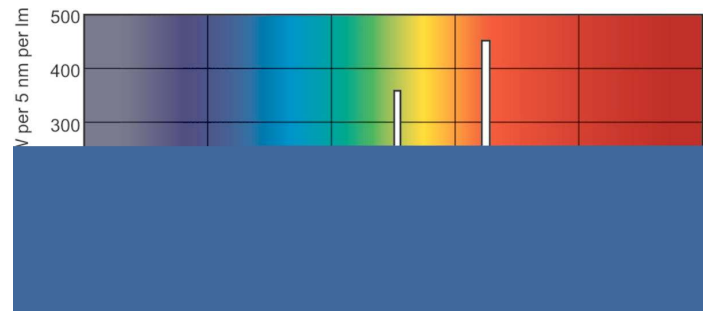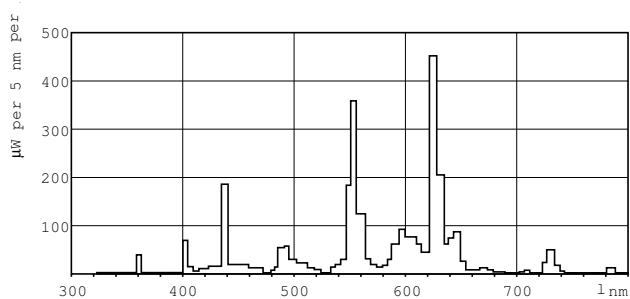

## Ljutfärg /830

## Ljutfärg /830

## TL5 consumer products

### Livslängd



LDLE\_TL5-HE8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL5-HE8\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_TL5-HE8\_0001-Lumen maintenance diagram

